

Nuances

Sorten

Grades

new

N

Non revêtu
Unbeschichtet
Uncoated

- Carbures de haute qualité et spécifiques selon les groupes produits
- Tous les carbures ont une excellente dureté et résistance à la flexion exceptionnelle
- Acuité d'arête maximale grâce à une finition super polie
- Idéal pour l'usinage en super finition de matières non ferreuses ou faiblement alliées

- Hochqualität und spezifische Hartmetalle gemäß den Produktgruppen
- Alle Hartmetalle haben eine ausgezeichnete Härte und außergewöhnliche Biegefestigkeit
- Maximale Kantenschärfe durch hochpoliertes Finish
- Ideal für superfinish Bearbeitung von Nichteisen- oder niedriglegierten Materialien

- High quality and specific carbides according to the product groups in our catalog
- All carbides have excellent hardness and exceptional flexural strength
- Maximum edge sharpness thanks to a super polished tool finish
- Ideal for super-finish machining of non-ferrous or low-alloy materials

TiAlN

Revêtement PDV à couche mince
Dünnschicht PVD Beschichtung
Thin PVD coating

- Revêtement de dernière génération couche mince et lisse
- Idéal pour tous les aciers et aciers inoxydables
- Bonne condition pour les grades de titane et alliage de nickel
- Excellente variante universelle pour un fraisage en finition ou ébauche
- Très bonne résistance à la température

- Neuesten Generation Beschichtung, dünne und glatte Schicht
- Hervorragend für alle Stähle und rostfreie Stähle
- Guter Zustand für Titan- und Nickellegierungsorten
- Ausgezeichnete Universalsorte zum Schlicht- oder Schruppfräsen
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit

- Latest generation coating thin and smooth layer
- Specially adapted for our tools Ideal for all basic steels and stainless steels
- Good condition for Titan grades and Nickel alloy
- Excellent universal variant for finishing or rough milling
- Very good temperature resistance

STF

Revêtement PDV à couche mince
Dünnschicht PVD Beschichtung
Thin PVD coating

- Revêtement haute performance
- Premier choix pour les alliages de chrome/nickel, inox, titane, zirkonium
- Spécialement adapté aux matières extrêmes en générale

- Hochleistungsbeschichtung
- Erste Wahl für Chrom/ Nickel, rostfreier Stahl, Titan, Zirkoniumlegierungen
- Speziell angepasst für extreme Materialien im Allgemeinen

- High performance coating
- First choice for chrome/nickel, stainless steel, titan, zirkonium alloys
- Specially adapted to extreme materials in general

Nuances

Sorten

Grades

TiCN

Revêtement PDV à couche mince
Dünnschicht PVD Beschichtung
Thin PVD coating

- Revêtement de dernière génération, excellente adhérence couche mince et lisse
- Idéal pour le fraisage en finition de tous les aciers et aciers inoxydables
- Excellente nuance pour les outils de petits diamètres (0.02-0.90 mm)

- Neuesten Generation Beschichtung, dünne und glatte Schicht
- Hervorragend für Schlichtfräsen aller Stähle und rostfreien Stähle
- Ausgezeichnete Sorte für Werkzeuge mit kleinem Durchmesser (0.02-0.90 mm)

- Latest generation coating excellent adhesion thin and smooth layer
- Specially adapted for small diameters (0.02-0.90 mm)
- Ideal for finish milling for all steels and stainless steel

DLC

Revêtement DLC à couche mince
Dünnschicht DLC Beschichtung
Thin DLC coating

- Revêtement très haute performance couche extra mince
- Très faible coefficient de frottement
- Premier choix pour toutes les matières précieuses, non ferreuse et abrasives, telles que or, argent, laiton sans plomb, cuivre, aluminium, fibre de carbone, nacre et divers polymères...
- Angles de coupe parfaitement lisses et excellente acuité d'arrête
- Durée de vie de l'outil démultipliée

- Extra Dünnschicht Hochleistungsbeschichtung
- Sehr geringer Reibwert
- Erste Wahl für alle edlen, NE- und abrasiven Materialien wie Gold, Silber, bleifreies Messing, Kupfer, Aluminium, Kohlefaser, Perlmutter und diverse Polymere...
- Perfekt glatte Schnittwinkel und hervorragende Kantenschärfe
- Erhöhte Lebensdauer des Werkzeugs

- Very high-performance coating extra thin layer
- Very low ratio
- First choice for all precious, non-ferrous and abrasive materials, such as gold, silver, lead-free brass, copper, aluminum, carbon fiber, mother-of-pearl and various polymers...
- Perfectly smooth cutting angles and excellent edge sharpness
- Increased tool life










Fraises en bout







Schaftfräser

End mills

Paramètres de coupe indicatif
Empfohlene Schnittwerte
Standard machining data

14.53

	Fraises en bout avec angle vif Schaftfräser mit scharfkantigen Ecken End mills with sharp corners					
	Z	λ	D1	D2	Type	page
	Z=3	Div.	Ø1.00 - 8.00	Ø3/6/8	E-DHP4300-1.5	14.57
	Z=4	26° / 33°	Ø10.00	Ø10 h6	E-DHP4400-1.5	
	Z=3	Div.	Ø1.00 - 8.00	Ø3/6/8	E-DHP4300-2.5	
	Z=4	26° / 33°	Ø10.00	Ø10h6	E-DHP4400-2.5	
	Z=1	23°	Ø1.00 - 6.00	Ø6h5	3123-2	14.58 new
			Ø1.00 - 6.00	Ø6h5	3123-4	14.59 new
	Z=2	60°	Ø0.50 - 6.00	Ø3/6/8	3260MV	14.60 new
		90°	Ø0.30 - 6.00	Ø3/6/8	3290MV	14.61 new
		120°	Ø0.50 - 6.00	Ø3/6/8	32120MV	14.62 new
	Z=2	30°	Ø1.00 - 6.00	Ø6 h5	3230	14.63
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3230-1.5	14.64 new
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3230-3	14.65 new
			Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3231	14.66
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3239T-2.5X	14.67 new
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3239T-4X	14.68 new
	Z=3	30°	Ø1.00 - 6.00	Ø6 h6	3330-S	14.69
			Ø3.00-12.00	D1 = D2	3330	14.70
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3330-4	14.71 new
			Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3331	14.72
			Ø1.50 - 6.00	Ø6 h5	3336-HA	14.73
			Ø1.50 - 6.00	Ø6 h5	3337-HA	14.73
			Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3341	14.74
			Ø0.50 - 6.00	Ø6 h6	3345-S	14.75 new
	Z=4	30°	Ø3.00 - 6.00	D1 = D2	3430	14.78
			Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3431	14.79
			Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3441	14.80
			Ø0.50 - 6.00	Ø6 h6	3445-S	14.81
			Ø1.00 - 6.00	Ø6 h5	3450	14.82 new
			Ø1.00 - 6.00	Ø6 h5	DHP3436	14.83
	Z=4	30°	Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3439T-2.5X	14.84 new
			Ø3.00 - 6.00	Ø6 h5	3439T-4X	14.85 new
			Ø1.00 - 6.00	Ø6 h5	3545	14.86 new
			Ø1.00 - 6.00	Ø6 h5	35645	14.87 new
	Z=8	10°	Ø6.00	Ø6 h5	3810	14.88 new

 	Z	λ	D1	D2	Type	page	
	   	Z=2	30°	Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3238	14.89
Z=3		30°	Ø2.00 - 6.00	D1 = D2	3338	14.90	
Z=3				Ø0.30 - 3.50	Ø6 h5	701S3371-1	
				Ø0.30 - 3.50	Ø6 h5	701S3371-2	14.91
				Ø0.30 - 3.00	Ø6 h5	701S3371-3	
Z=3		30°	Ø8.00-12.00	Ø6h6	3383	14.93	
Z=10		30°	Ø16.3 / 20.30	Ø10h6	3831 / 3833	14.94	
Z=3		0°	Ø0.50 - 3.00	Ø3h4	3611	14.95 new	
Z=3		0°	Ø0.50 - 3.00	Ø3h4	3911	14.96	
Z=4		0°	Ø3.00-8.00	Ø3 h4 Ø6 h5 Ø8 h6	3901	14.97	

Fraises ébauches

Schruppfräser

Roughing mills

Paramètres de coupe indicatifs

Empfohlene Schnittwerte

Standard machining data

Matière Werkstoff Material	VC	1.0 - 2.0	2.0 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 10.0	Z	TAIN	STF
	(m/min)	fz (mm)	fz (mm)	fz (mm)	fz (mm)			
Acier de décolletage Automatenstahl Free-cutting steel	P 100 - 140	0.010 - 0.015	0.015 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	-	***	***
Acier Stahl Steel < 600 N/mm ²	P 90 - 140	0.010 - 0.015	0.015 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	-	***	***
Acier Stahl Steel < 800 N/mm ²	P 90 - 140	0.010 - 0.015	0.015 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	-	***	***
Acier Stahl Steel > 800 N/mm ²	P 80 - 120	0.010 - 0.015	0.015 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	-	***	***
Acier trempé Gehärteter Stahl -55HRC Hardened steel	H 120 - 170	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.015 - 0.020	0.020 - 0.035	-	***	***
Acier trempé Gehärteter Stahl +55HRC Hardened steel	H 110 - 150	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.015 - 0.020	0.020 - 0.035	-	***	***
Inox Rostfreistahl Stainless steel	M 50 - 90	0.004 - 0.008	0.008 - 0.012	0.012 - 0.020	0.020 - 0.040	-	***	***
Aluminium	N 250 - 350	0.008 - 0.015	0.015 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.065	-	***	**
Cuivre, laiton, bronze Kupfer, Messing, Bronze Copper, brass, bronze	N 130 - 240	0.005 - 0.010	0.010 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	-	***	**
Matière synthétique Synthetisches Material Synthetic material	N 150 - 300	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.080	0.080 - 0.150	-	***	**
Métaux précieux Edelmetalle Precious metals	N 120 - 150	0.005 - 0.010	0.010 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	-	***	**
Titane Titan Titanium	S 50 - 100	0.010 - 0.015	0.015 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	-	***	***
Alliage de nickel Nickel-Legierung Nickel alloy	S 40 - 60	0.005 - 0.007	0.007-0.012	0.012 - 0.020	0.020 - 0.030	-	***	***
Matière exotique Exotisches material Exotic material	O 15 - 25	0.005 - 0.010	0.010 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	-	***	***

Avec revêtement, augmenter les valeurs de 20-30%

Mit Beschichtung, Daten um 20-30% erhöhen

With coating, increase data by 20-30%

* Bien / Gut / Good

** Très bien / Sehr Gut / Very good

*** Excellent / Ausgezeichnet / Excellent

Fraises en bout

Schafffräser

End mills

Paramètres de coupe indicatifs

Empfohlene Schnittwerte

Standard machining data

Matière Werkstoff Material	VC	0.50 - 2.0	2.0 - 4.0	4.0 - 6.0	6.0 - 8.0	8.0 - 12.0	Z	TAIN	STF	DLC
	(m/min)	fz (mm)	fz (mm)	fz (mm)	fz (mm)	fz (mm)				
Acier de décolletage Automatenstahl Free-cutting steel	P 80 - 130	0.004-0.015	0.015 - 0.025	0.025 - 0.035	0.035 - 0.050	0.050 - 0.080	-	***	***	-
Acier Stahl Steel < 600 N/mm ²	P 70 - 100	0.004-0.015	0.015 - 0.025	0.025 - 0.035	0.035 - 0.050	0.050 - 0.080	-	***	***	-
Acier Stahl Steel < 800 N/mm ²	P 70 - 100	0.004-0.015	0.015 - 0.025	0.025 - 0.035	0.035 - 0.050	0.050 - 0.080	-	***	***	-
Acier Stahl Steel > 800 N/mm ²	P 50 - 80	0.004-0.015	0.015 - 0.025	0.025 - 0.035	0.035 - 0.050	0.050 - 0.080	-	***	***	-
Acier trempé Gehärteter Stahl -55HRC Hardened steel	H 60 - 90	0.002 - 0.008	0.008 - 0.015	0.012 - 0.020	0.020 - 0.025	0.025 - 0.030	-	***	***	-
Acier trempé Gehärteter Stahl +55HRC Hardened steel	H 40 - 70	0.002 - 0.008	0.008 - 0.015	0.012 - 0.020	0.020 - 0.025	0.020 - 0.030	-	***	***	-
Inox Rostfreistahl Stainless steel	M 40 - 80	0.003 - 0.008	0.008 - 0.015	0.015 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.050	-	***	***	-
Aluminium	N 230 - 320	0.003 - 0.010	0.010 - 0.025	0.025 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.080	**	*	**	***
Cuivre, laiton, bronze Kupfer, Messing, Bronze Copper, brass, bronze	N 100 - 190	0.003 - 0.010	0.010 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.070	**	*	**	***
Matière synthétique Synthetisches Material Synthetic material	N 250 - 500	0.005 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.200	***	-	**	***
Métaux précieux Edelmetalle Precious metals	N 90 - 150	0.003 - 0.015	0.015 - 0.025	0.025 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.080	***	*	**	***
Titane Titan Titanium	S 30 - 70	0.004 - 0.010	0.010 - 0.017	0.017-0.025	0.025 - 0.035	0.035 - 0.050	-	**	***	-
Alliage de nickel Nickel-Legierung Nickel alloy	S 30 - 60	0.003 - 0.008	0.008 - 0.015	0.015 - 0.020	0.020 - 0.025	0.025 - 0.040	-	***	***	-
Matière exotique Exotisches material Exotic material	O 15 - 25	0.002 - 0.008	0.008 - 0.020	0.020 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	-	***	***	**

Avec revêtement, augmenter les valeurs de 20-30%


Mit Beschichtung, Daten um 20-30% erhöhen

With coating, increase data by 20-30%

* Bien / Gut / Good

** Très bien / Sehr Gut / Very good

*** Excellent / Ausgezeichnet / Excellent

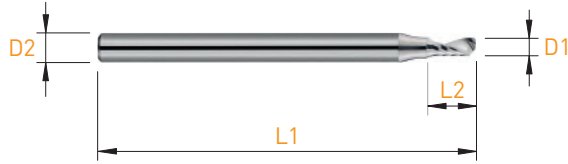

MD VHM HM	λ 23°	Sharp Corner		2xD1	Z=1
-----------------	---------------	-----------------	--	------	-----

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF	DLC
1.00	2.00	6.00	50	3123-2-1.0	■	■	■	■
2.00	4.00	6.00	50	3123-2-2.0	■	■	■	■
3.00	6.00	6.00	50	3123-2-3.0	■	■	■	■
4.00	8.00	6.00	50	3123-2-4.0	■	■	■	■
5.00	10.00	6.00	50	3123-2-5.0	■	■	■	■
6.00	12.00	6.00	50	3123-2-6.0	■	■	■	■


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

3123-4


new

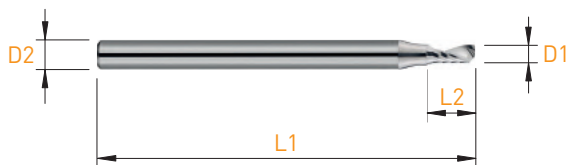

MD VHM HM	λ^{23°	Sharp Corner		4xD1	Z=1
-----------------	----------------------	-----------------	--	------	-----

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF	DLC
1.00	4.00	6.00	50	3123-4-1.0	■	■	■	■
2.00	8.00	6.00	50	3123-4-2.0	■	■	■	■
3.00	12.00	6.00	50	3123-4-3.0	■	■	■	■
4.00	16.00	6.00	50	3123-4-4.0	■	■	■	■
5.00	20.00	6.00	50	3123-4-5.0	■	■	■	■
6.00	24.00	6.00	50	3123-4-6.0	■	■	■	■

new

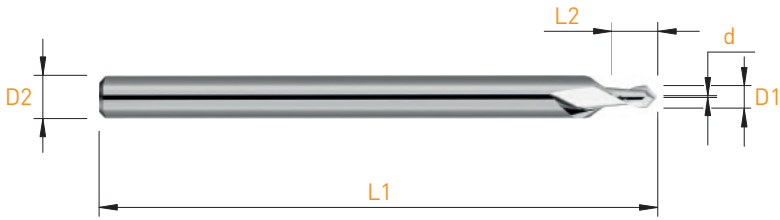

D1 h10	d	L2	D2 Ø3h4 Ø4h5 Ø8h6	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
0.50	0.05	1.00	3.00	39	3260MV-0.5	■	■	■
1.00	0.10	2.00	3.00	39	3260MV-1.0	■	■	■
1.50	0.15	3.00	3.00	39	3260MV-1.5	■	■	■
2.00	0.20	4.00	3.00	39	3260MV-2.0	■	■	■
2.50	0.25	5.00	3.00	39	3260MV-2.5	■	■	■
3.00	0.30	6.00	6.00	50	3260MV-3.0	■	■	■
4.00	0.40	8.00	6.00	50	3260MV-4.0	■	■	■
6.00	0.60	12.00	8.00	63	3260MV-6.0	■	■	■


Fraises Multi-V

Multi-V Fräser

End mills Multi-V


3290MV

new

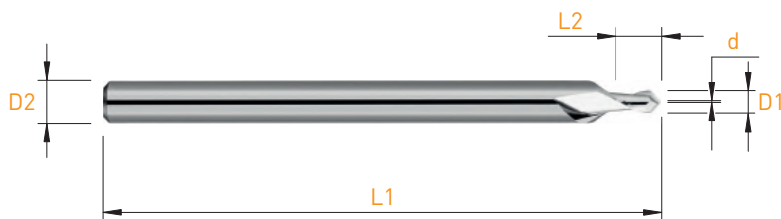

D1 h10	d	L2	D2 Ø3h4 Ø6h5 Ø8h6	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
0.30	0.03	0.60	3.00	39	3290MV-0.3	■	■	■
0.40	0.04	0.80	3.00	39	3290MV-0.4	■	■	■
0.50	0.05	1.00	3.00	39	3290MV-0.5	■	■	■
0.60	0.06	1.20	3.00	39	3290MV-0.6	■	■	■
0.70	0.07	1.40	3.00	39	3290MV-0.7	■	■	■
0.80	0.08	1.60	3.00	39	3290MV-0.8	■	■	■
0.90	0.09	1.80	3.00	39	3290MV-0.9	■	■	■
1.00	0.10	2.00	3.00	39	3290MV-1.0	■	■	■
1.10	0.11	2.20	3.00	39	3290MV-1.1	■	■	■
1.20	0.12	2.40	3.00	39	3290MV-1.2	■	■	■
1.30	0.13	2.60	3.00	39	3290MV-1.3	■	■	■
1.40	0.14	2.80	3.00	39	3290MV-1.4	■	■	■
1.50	0.15	3.00	3.00	39	3290MV-1.5	■	■	■
1.60	0.16	3.20	3.00	39	3290MV-1.6	■	■	■
1.70	0.17	3.40	3.00	39	3290MV-1.7	■	■	■
1.80	0.18	3.60	3.00	39	3290MV-1.8	■	■	■
1.90	0.19	3.80	3.00	39	3290MV-1.9	■	■	■
2.00	0.20	4.00	3.00	39	3290MV-2.0	■	■	■
2.50	0.25	5.00	3.00	39	3290MV-2.5	■	■	■
3.00	0.30	6.00	6.00	50	3290MV-3.0	■	■	■
4.00	0.40	8.00	6.00	50	3290MV-4.0	■	■	■
6.00	0.60	12.00	8.00	63	3290MV-6.0	■	■	■

new

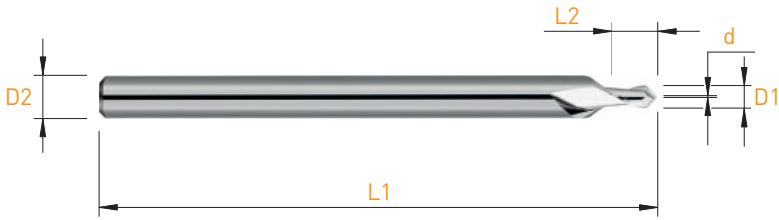

D1 h10	d	L2	D2 Ø3h4 Ø4h5 Ø8h6	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
0.50	0.05	1.00	3.00	39	32120MV-0.5	■	■	■
1.00	0.10	2.00	3.00	39	32120MV-1.0	■	■	■
1.50	0.15	3.00	3.00	39	32120MV-1.5	■	■	■
2.00	0.20	4.00	3.00	39	32120MV-2.0	■	■	■
2.50	0.25	5.00	3.00	39	32120MV-2.5	■	■	■
3.00	0.30	6.00	6.00	50	32120MV-3.0	■	■	■
4.00	0.40	8.00	6.00	50	32120MV-4.0	■	■	■
6.00	0.60	12.00	8.00	63	32120MV-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser


Finishing end mills

3230



D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TIAIN	STF
1.00	1.00	6.00	50	3230-1.0	■	■	■
1.50	1.50	6.00	50	3230-1.5	■	■	■
2.00	2.00	6.00	50	3230-2.0	■	■	■
2.50	2.50	6.00	50	3230-2.5	■	■	■
3.00	3.00	6.00	50	3230-3.0	■	■	■
4.00	4.00	6.00	50	3230-4.0	■	■	■
5.00	5.00	6.00	50	3230-5.0	■	■	■
6.00	6.00	6.00	50	3230-6.0	■	■	■

new

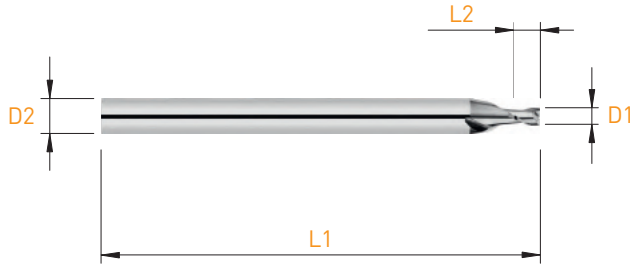

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TIALIN	STF
3.00	4.50	6.00	50	3230-1.5-3.0	■	■	■
3.50	5.00	6.00	50	3230-1.5-3.5	■	■	■
4.00	6.00	6.00	50	3230-1.5-4.0	■	■	■
4.50	7.00	6.00	50	3230-1.5-4.5	■	■	■
5.00	8.00	6.00	50	3230-1.5-5.0	■	■	■
6.00	9.00	6.00	50	3230-1.5-6.0	■	■	■


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser


Finishing end mills

3230-3

new

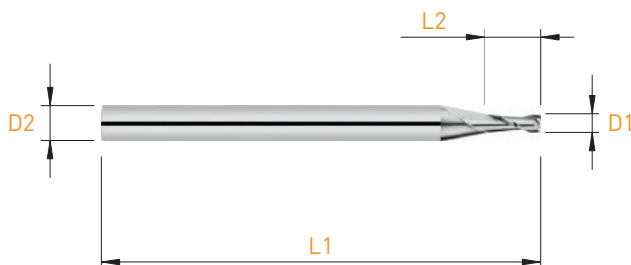

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TIAIN	STF
3.00	9.00	6.00	50	3230-3-3.0	■	■	■
3.50	10.00	6.00	50	3230-3-3.5	■	■	■
4.00	12.00	6.00	50	3230-3-4.0	■	■	■
4.50	13.00	6.00	50	3230-3-4.5	■	■	■
5.00	15.00	6.00	50	3230-3-5.0	■	■	■
6.00	18.00	6.00	50	3230-3-6.0	■	■	■

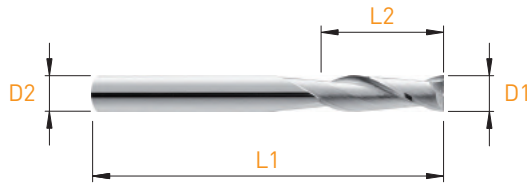

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3231-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3231-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3231-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3231-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3231-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3231-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3231-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3231-6.0	■	■	■


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills


3239T-2.5X

new

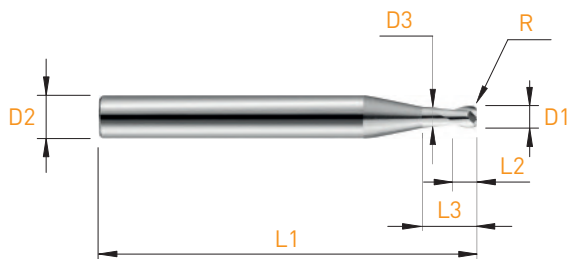

D1 h10	R +/- 0.02	L2	L3	D3	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	0.50	3.00	7.50	2.95	6.00	57	3239T-2.5X-3.0	■	■	■
3.50	0.50	3.50	8.75	3.45	6.00	57	3239T-2.5X-3.5	■	■	■
4.00	0.50	4.00	10.00	3.95	6.00	57	3239T-2.5X-4.0	■	■	■
4.50	0.50	4.50	11.25	4.45	6.00	57	3239T-2.5X-4.5	■	■	■
5.00	0.50	5.00	12.50	4.95	6.00	57	3239T-2.5X-5.0	■	■	■
5.50	0.50	5.50	13.75	5.45	6.00	57	3239T-2.5X-5.5	■	■	■
6.00	0.50	6.00	15.00	5.95	6.00	57	3239T-2.5X-6.0	■	■	■

new

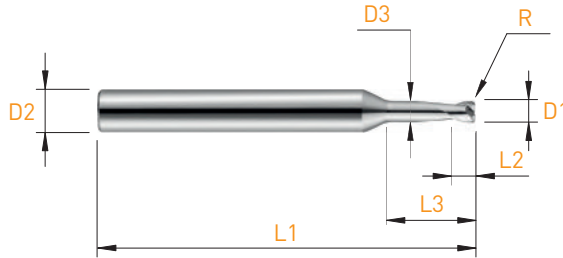

D1 h10	R +/- 0.02	L2	L3	D3	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	0.50	3.00	12.00	2.95	6.00	57	3239T-4X-3.0	■	■	■
3.50	0.50	3.50	14.00	3.45	6.00	57	3239T-4X-3.5	■	■	■
4.00	0.50	4.00	16.00	3.95	6.00	57	3239T-4X-4.0	■	■	■
4.50	0.50	4.50	18.00	4.45	6.00	57	3239T-4X-4.5	■	■	■
5.00	0.50	5.00	20.00	4.95	6.00	57	3239T-4X-5.0	■	■	■
5.50	0.50	5.50	22.00	5.45	6.00	57	3239T-4X-5.5	■	■	■
6.00	0.50	6.00	24.00	5.95	6.00	57	3239T-4X-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition


Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

3330-S



D1 h10	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
1.00	3.00	6.00	40	3330-S-1.0	■	■	■
1.50	3.00	6.00	40	3330-S-1.5	■	■	■
2.00	3.00	6.00	40	3330-S-2.0	■	■	■
2.50	3.00	6.00	40	3330-S-2.5	■	■	■
3.00	4.00	6.00	40	3330-S-3.0	■	■	■
3.50	4.00	6.00	40	3330-S-3.5	■	■	■
4.00	5.00	6.00	40	3330-S-4.0	■	■	■
4.50	5.00	6.00	40	3330-S-4.5	■	■	■
5.00	6.00	6.00	40	3330-S-5.0	■	■	■
6.00	7.00	6.00	40	3330-S-6.0	■	■	■

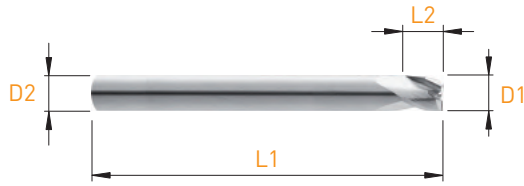

D1 e9	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	3.00	3.00	39	3330-3.0	■	■	■
4.00	4.00	4.00	50	3330-4.0	■	■	■
5.00	5.00	5.00	50	3330-5.0	■	■	■
6.00	6.00	6.00	50	3330-6.0	■	■	■
8.00	8.00	8.00	58	3330-8.0	■		
10.00	10.00	10.00	66	3330-10.0	■		
12.00	12.00	12.00	73	3330-12.0	■		


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser


Finishing end mills

3330-4

new

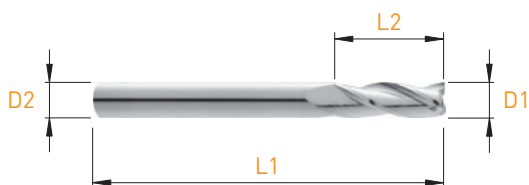

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	12.00	6.00	50	3330-4-3.0	■	■	■
4.00	16.00	6.00	50	3330-4-4.0	■	■	■
5.00	20.00	6.00	50	3330-4-5.0	■	■	■
6.00	24.00	6.00	57	3330-4-6.0	■	■	■

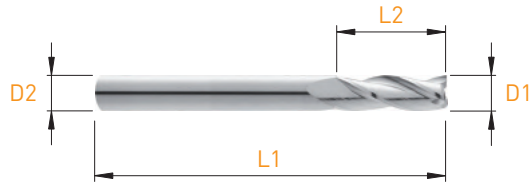



D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3331-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3331-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3331-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3331-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3331-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3331-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3331-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3331-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

3336-HA / 3337-HA

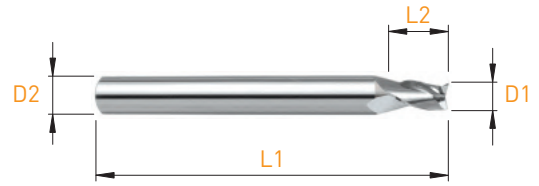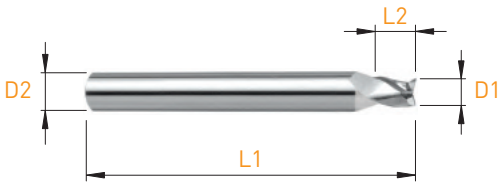


MD VHM HM	λ 30°	Sharp Corner		DIN 6527K	Z=3	
-----------------	---------------	-----------------	--	--------------	-----	--

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
1.50	3.00	6.00	50	3336-HA-1.5	■	■	■
1.80	3.00	6.00	50	3336-HA-1.8	■	■	■
2.00	3.00	6.00	50	3336-HA-2.0	■	■	■
2.50	3.00	6.00	50	3336-HA-2.5	■	■	■
2.80	4.00	6.00	50	3336-HA-2.8	■	■	■
3.00	4.00	6.00	50	3336-HA-3.0	■	■	■
3.50	4.00	6.00	50	3336-HA-3.5	■	■	■
3.80	5.00	6.00	54	3336-HA-3.8	■	■	■
4.00	5.00	6.00	54	3336-HA-4.0	■	■	■
4.50	5.00	6.00	54	3336-HA-4.5	■	■	■
4.80	6.00	6.00	54	3336-HA-4.8	■	■	■
5.00	6.00	6.00	54	3336-HA-5.0	■	■	■
5.50	7.00	6.00	54	3336-HA-5.5	■	■	■
5.80	7.00	6.00	54	3336-HA-5.8	■	■	■
6.00	7.00	6.00	54	3336-HA-6.0	■	■	■

MD VHM HM	λ 30°	Sharp Corner		DIN 6527L	Z=3	
-----------------	---------------	-----------------	--	--------------	-----	--

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
1.50	6.00	6.00	57	3337-HA-1.5	■	■	■
1.80	6.00	6.00	57	3337-HA-1.8	■	■	■
2.00	6.00	6.00	57	3337-HA-2.0	■	■	■
2.50	6.00	6.00	57	3337-HA-2.5	■	■	■
2.80	7.00	6.00	57	3337-HA-2.8	■	■	■
3.00	7.00	6.00	57	3337-HA-3.0	■	■	■
3.50	7.00	6.00	57	3337-HA-3.5	■	■	■
3.80	8.00	6.00	57	3337-HA-3.8	■	■	■
4.00	8.00	6.00	57	3337-HA-4.0	■	■	■
4.50	8.00	6.00	57	3337-HA-4.5	■	■	■
4.80	10.00	6.00	57	3337-HA-4.8	■	■	■
5.00	10.00	6.00	57	3337-HA-5.0	■	■	■
5.50	10.00	6.00	57	3337-HA-5.5	■	■	■
5.80	10.00	6.00	57	3337-HA-5.8	■	■	■
6.00	10.00	6.00	57	3337-HA-6.0	■	■	■

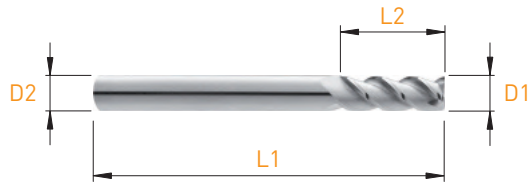

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3341-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3341-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3341-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3341-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3341-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3341-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3341-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3341-6.0	■	■	■


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser


Finishing end mills

3345-S

new

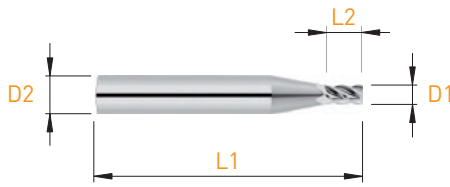

D1 h10	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z	TAIN	STF
0.50	1.00	6.00	40	3345-S-0.5	■	■	■
0.60	1.20	6.00	40	3345-S-0.6	■	■	■
0.70	1.40	6.00	40	3345-S-0.7	■	■	■
0.80	1.60	6.00	40	3345-S-0.8	■	■	■
0.90	1.80	6.00	40	3345-S-0.9	■	■	■
1.00	2.00	6.00	40	3345-S-1.0	■	■	■
1.10	2.20	6.00	40	3345-S-1.1	■	■	■
1.20	2.40	6.00	40	3345-S-1.2	■	■	■
1.30	2.60	6.00	40	3345-S-1.3	■	■	■
1.40	2.80	6.00	40	3345-S-1.4	■	■	■
1.50	3.00	6.00	40	3345-S-1.5	■	■	■
1.60	3.20	6.00	40	3345-S-1.6	■	■	■
1.70	3.40	6.00	40	3345-S-1.7	■	■	■
1.80	3.60	6.00	40	3345-S-1.8	■	■	■
1.90	3.80	6.00	40	3345-S-1.9	■	■	■
2.00	4.00	6.00	40	3345-S-2.0	■	■	■
2.10	4.20	6.00	40	3345-S-2.1	■	■	■
2.20	4.40	6.00	40	3345-S-2.2	■	■	■
2.30	4.60	6.00	40	3345-S-2.3	■	■	■
2.40	4.80	6.00	40	3345-S-2.4	■	■	■
2.50	5.00	6.00	40	3345-S-2.5	■	■	■
2.60	5.20	6.00	40	3345-S-2.6	■	■	■
2.70	5.40	6.00	40	3345-S-2.7	■	■	■
2.80	5.60	6.00	40	3345-S-2.8	■	■	■
2.90	5.80	6.00	40	3345-S-2.9	■	■	■
3.00	6.00	6.00	40	3345-S-3.0	■	■	■
3.50	7.00	6.00	40	3345-S-3.5	■	■	■
4.00	8.00	6.00	40	3345-S-4.0	■	■	■
4.50	9.00	6.00	40	3345-S-4.5	■	■	■
5.00	10.00	6.00	40	3345-S-5.0	■	■	■
6.00	12.00	6.00	40	3345-S-6.0	■	■	■

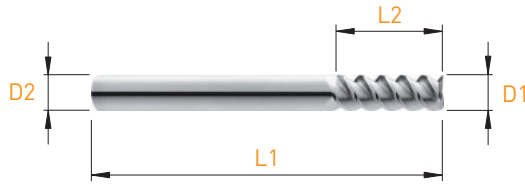

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3361-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3361-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3361-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3361-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3361-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3361-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3361-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3361-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

DHP3336



DHP

Denture à pas irrégulier, angle d'hélice progressif
 Ungleiche Teilung, progressive Drallwinkel
 Uneven tooth pitch, progressive helix angle

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
1.00	4.00	6.00	40	DHP3336-1.0	■	■	■
1.50	4.00	6.00	40	DHP3336-1.5	■	■	■
2.00	4.00	6.00	40	DHP3336-2.0	■	■	■
2.50	4.00	6.00	40	DHP3336-2.5	■	■	■
3.00	5.00	6.00	40	DHP3336-3.0	■	■	■
3.50	5.00	6.00	40	DHP3336-3.5	■	■	■
4.00	6.00	6.00	40	DHP3336-4.0	■	■	■
5.00	7.00	6.00	40	DHP3336-5.0	■	■	■
6.00	8.00	6.00	40	DHP3336-6.0	■	■	■




D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	3.00	3.00	39	3430-3.0	■	■	■
4.00	4.00	4.00	50	3430-4.0	■	■	■
5.00	5.00	5.00	50	3430-5.0	■	■	■
6.00	6.00	6.00	50	3430-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition


Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

3431

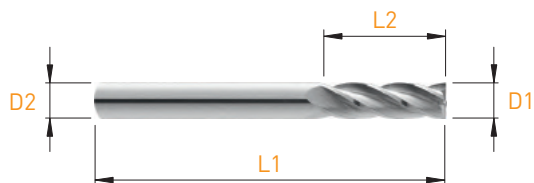

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TAIN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3431-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3431-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3431-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3431-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3431-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3431-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3431-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3431-6.0	■	■	■

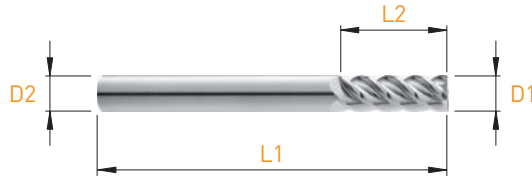


D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3441-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3441-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3441-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3441-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3441-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3441-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3441-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3441-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser


Finishing end mills

3445-S

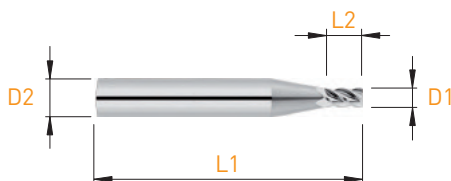

D1 h10	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z	TIAIN	STF
0.50	1.00	6.00	40	3445-S-0.5	■	■	new
0.60	1.20	6.00	40	3445-S-0.6	■	■	new
0.70	1.40	6.00	40	3445-S-0.7	■	■	new
0.80	1.60	6.00	40	3445-S-0.8	■	■	new
0.90	1.80	6.00	40	3445-S-0.9	■	■	new
1.00	2.00	6.00	40	3445-S-1.0	■	■	
1.10	2.20	6.00	40	3445-S-1.1	■	■	new
1.20	2.40	6.00	40	3445-S-1.2	■	■	new
1.30	2.60	6.00	40	3445-S-1.3	■	■	new
1.40	2.80	6.00	40	3445-S-1.4	■	■	new
1.50	3.00	6.00	40	3445-S-1.5	■	■	
1.60	3.20	6.00	40	3445-S-1.6	■	■	new
1.70	3.40	6.00	40	3445-S-1.7	■	■	new
1.80	3.60	6.00	40	3445-S-1.8	■	■	new
1.90	3.80	6.00	40	3445-S-1.9	■	■	new
2.00	4.00	6.00	40	3445-S-2.0	■	■	
2.10	4.20	6.00	40	3445-S-2.1	■	■	new
2.20	4.40	6.00	40	3445-S-2.2	■	■	new
2.30	4.60	6.00	40	3445-S-2.3	■	■	new
2.40	4.80	6.00	40	3445-S-2.4	■	■	new
2.50	5.00	6.00	40	3445-S-2.5	■	■	
2.60	5.20	6.00	40	3445-S-2.6	■	■	new
2.70	5.40	6.00	40	3445-S-2.7	■	■	new
2.80	5.60	6.00	40	3445-S-2.8	■	■	new
2.90	5.80	6.00	40	3445-S-2.9	■	■	new
3.00	6.00	6.00	40	3445-S-3.0	■	■	
3.50	7.00	6.00	40	3445-S-3.5	■	■	
4.00	8.00	6.00	40	3445-S-4.0	■	■	
4.50	9.00	6.00	40	3445-S-4.5	■	■	
5.00	10.00	6.00	40	3445-S-5.0	■	■	
6.00	12.00	6.00	40	3445-S-6.0	■	■	

new

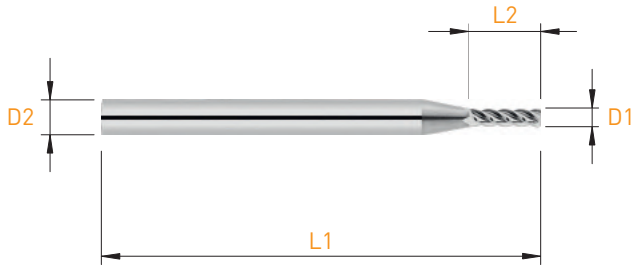

MD VHM HM
λ 50°
Sharp Corner
1.5xD1
Z=4


D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
1.00	1.50	6.00	50	3450-1.0	■	■	■
1.50	2.25	6.00	50	3450-1.5	■	■	■
2.00	3.00	6.00	50	3450-2.0	■	■	■
2.50	3.75	6.00	50	3450-2.5	■	■	■
3.00	4.50	6.00	50	3450-3.0	■	■	■
3.50	5.25	6.00	50	3450-3.5	■	■	■
4.00	6.00	6.00	50	3450-4.0	■	■	■
5.00	7.50	6.00	50	3450-5.0	■	■	■
6.00	9.00	6.00	50	3450-6.0	■	■	■

Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills

DHP3436

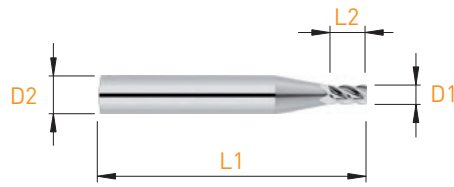


DHP

Denture à pas irrégulier, angle d'hélice progressive
 Ungleiche Teilung, progressive Drallwinkel
 Uneven tooth pitch, progressive helix angle

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
1.00	4.00	6.00	40	DHP3436-1.0	■	■	■
1.50	4.00	6.00	40	DHP3436-1.5	■	■	■
2.00	4.00	6.00	40	DHP3436-2.0	■	■	■
2.50	4.00	6.00	40	DHP3436-2.5	■	■	■
3.00	5.00	6.00	40	DHP3436-3.0	■	■	■
3.50	5.00	6.00	40	DHP3436-3.5	■	■	■
4.00	6.00	6.00	40	DHP3436-4.0	■	■	■
5.00	7.00	6.00	40	DHP3436-5.0	■	■	■
6.00	8.00	6.00	40	DHP3436-6.0	■	■	■

new

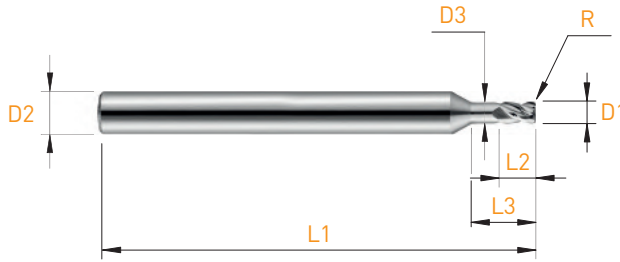

MD VHM HM	λ 30°	Radius Corner		L3 2.5xD1	Z=4	
-----------------	---------------	------------------	--	--------------	-----	--

D1 h10	R +/- 0.02	L2	L3	D3	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	0.50	3.00	7.50	2.95	6.00	57	3439T-2.5X-3.0	■	■	■
3.50	0.50	3.50	8.75	3.45	6.00	57	3439T-2.5X-3.5	■	■	■
4.00	0.50	4.00	10.00	3.95	6.00	57	3439T-2.5X-4.0	■	■	■
4.50	0.50	4.50	11.25	4.45	6.00	57	3439T-2.5X-4.5	■	■	■
5.00	0.50	5.00	12.50	4.95	6.00	57	3439T-2.5X-5.0	■	■	■
5.50	0.50	5.50	13.75	5.45	6.00	57	3439T-2.5X-5.5	■	■	■
6.00	0.50	6.00	15.00	5.95	6.00	57	3439T-2.5X-6.0	■	■	■


Fraises en bout toriques

Torische Schaftfräser

Toric end mills


3439T-4X

new

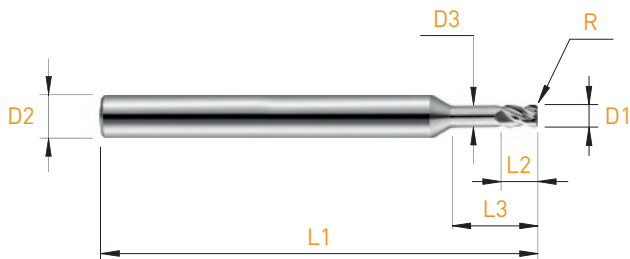

D1 h10	R +/- 0.02	L2	L3	D3	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF
3.00	0.50	3.00	12.00	2.95	6.00	57	3439T-4X-3.0	■	■	■
3.50	0.50	3.50	14.00	3.45	6.00	57	3439T-4X-3.5	■	■	■
4.00	0.50	4.00	16.00	3.95	6.00	57	3439T-4X-4.0	■	■	■
4.50	0.50	4.50	18.00	4.45	6.00	57	3439T-4X-4.5	■	■	■
5.00	0.50	5.00	20.00	4.95	6.00	57	3439T-4X-5.0	■	■	■
5.50	0.50	5.50	22.00	5.45	6.00	57	3439T-4X-5.5	■	■	■
6.00	0.50	6.00	24.00	5.95	6.00	57	3439T-4X-6.0	■	■	■

new

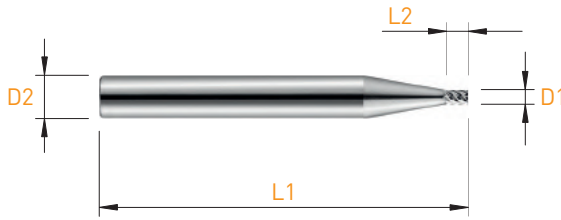

MD VHM HM	λ 45°	Sharp Corner		1.5xD1	Z=5	
-----------------	---------------	-----------------	--	--------	-----	--

D1 h10	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
1.00	1.50	6.00	50	3545-1.0	■	■	■
2.00	3.00	6.00	50	3545-2.0	■	■	■
3.00	4.50	6.00	50	3545-3.0	■	■	■
4.00	6.00	6.00	50	3545-4.0	■	■	■
5.00	7.50	6.00	50	3545-5.0	■	■	■
6.00	9.00	6.00	50	3545-6.0	■	■	■


Fraises en bout de finition

Schlicht Schafffräser

Finishing end mills


35645

new

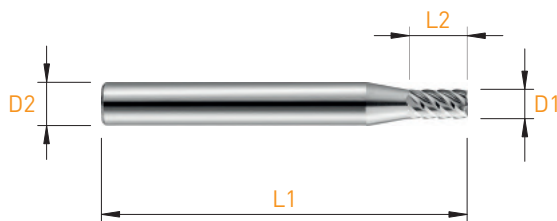MD
VHM
HM λ 45°Sharp
CornerZ=4
Z=5
Z=6

D1 h10	L2	Z	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
1.00	2.00	4	6.00	50	35645-1.0	■	■	■
1.50	3.00	5	6.00	50	35645-1.5	■	■	■
2.00	4.00	5	6.00	50	35645-2.0	■	■	■
2.50	5.00	5	6.00	50	35645-2.5	■	■	■
3.00	6.00	5	6.00	50	35645-3.0	■	■	■
3.50	7.00	5	6.00	50	35645-3.5	■	■	■
4.00	8.00	6	6.00	50	35645-4.0	■	■	■
4.50	9.00	6	6.00	50	35645-4.5	■	■	■
5.00	10.00	6	6.00	50	35645-5.0	■	■	■
6.00	12.00	6	6.00	50	35645-6.0	■	■	■

new

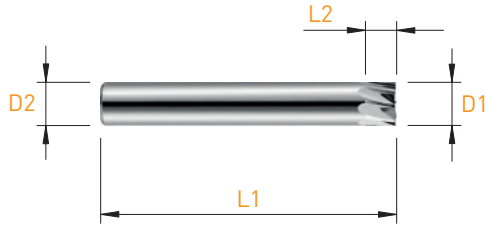


D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAIN	STF
6.00	4.00	6.00	50	3810-0.65-6.0	■	■	■
6.00	6.00	6.00	57	3810-1.0-6.0	■	■	■
6.00	9.00	6.00	57	3810-1.5-6.0	■	■	■

Fraises en bout hémisphériques


Vollradius Schaftfräser

Ball nose end mills

3238

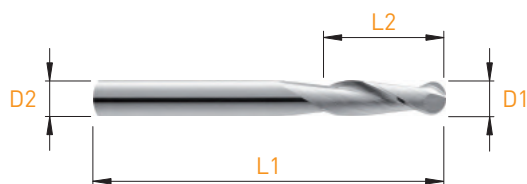

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TAIN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3238-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3238-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3238-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3238-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3238-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3238-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3238-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3238-6.0	■	■	■

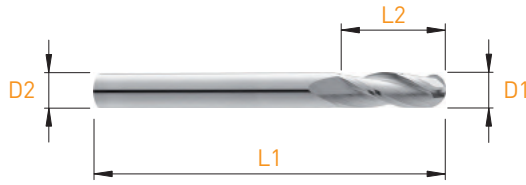

D1 e9	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TAIN	STF
2.00	8.00	2.00	32	3338-2.0	■	■	■
2.50	8.00	2.50	32	3338-2.5	■	■	■
3.00	12.00	3.00	32	3338-3.0	■	■	■
3.50	12.00	3.50	32	3338-3.5	■	■	■
4.00	12.00	4.00	40	3338-4.0	■	■	■
4.50	14.00	4.50	50	3338-4.5	■	■	■
5.00	14.00	5.00	50	3338-5.0	■	■	■
6.00	16.00	6.00	50	3338-6.0	■	■	■

Outils pour machine WM 701S

Werkzeuge für Maschine WM 701S

Executions for machine WM 701S



Tous les outils de la gamme MICRO-Line sont réalisables pour la machine WM 701S sur demande.

Alle Werkzeuge aus der MICRO-Line sind machbar für die Maschine WM 701S auf Anfrage.


All tools of MICRO-Line can be produced for the machine WM 701S on request.

Fraises en bout de finition pour machine WM 701S

Schafffräser für Maschine WM 701S

End mills for machine WM 701S

701S3371



Sharp Corner		1xD1	Z=3	Disponible tous les 0.1 mm Verfügbar jede 0.1 mm Available each 0.1 mm
--------------	--	------	-----	--

D1 +0.005 / -0.010	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF	TiCN	DLC
0.30	0.30	6.00	33	701S3371-1-0.30	■	■	■	■	■
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3.50	3.50	6.00	33	701S3371-1-3.50	■	■	■	■	■

Sharp Corner		2xD1	Z=3	Disponible tous les 0.1 mm Verfügbar jede 0.1 mm Available each 0.1 mm
--------------	--	------	-----	--

D1 +0.005 / -0.010	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF	TiCN	DLC
0.30	0.60	6.00	33	701S3371-2-0.30	■	■	■	■	■
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3.50	7.00	6.00	33	701S3371-2-3.50	■	■	■	■	■

Sharp Corner		3xD1	Z=3	Disponible tous les 0.1 mm Verfügbar jede 0.1 mm Available each 0.1 mm
--------------	--	------	-----	--


D1 +0.005 / -0.010	L2	D2 h5	L1	Art. N°	Z	TiAlN	STF	TiCN	DLC
0.30	0.90	6.00	33	701S3371-3-0.30	■	■	■	■	■
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3.00	9.00	6.00	33	701S3371-3-3.00	■	■	■	■	■

Fraises en bout pour usinage en bout plat

Schafffräser für flache Frontbearbeitung

End mills for flat front machining

3383

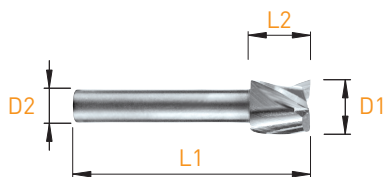


D1 h10	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z
8.00	8.00	6.00	40	3383-8.0	■
10.00	10.00	6.00	40	3383-10.0	■
12.00	12.00	6.00	40	3383-12.0	■

MICRO-LINE

Fraises en bout avec queue réduite
 Schafffräser mit reduziertem Schaft
 End mills with reduced shank

3831 / 3833

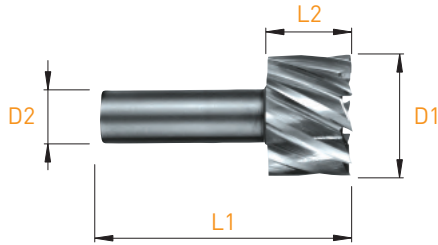












MD VHM HM	λ 30°	Sharp Corner		Z=10
-----------------	---------------	-----------------	--	------

D1 h10	L2	D2 h6	L1	Art. N°	Z
16.30	15.00	10.00	45	3831	■
20.30	15.00	10.00	45	3833	■

Informations techniques et symboles

Technische Informationen und Symbole

Technical information and symbols

<p>60° 90° 120°</p>	<p>Angle Winkel Angle</p>		<p>Coins vifs Scharfkantige Ecken Sharp corners</p>
	<p>Angle d'hélice Spiralwinkel Helix angle</p>		<p>Fraises hémisphériques Radiusfräser End mills with ball nose</p>
<p>λ 36° λ 38° λ 40°</p>	<p>Hélice différente Verschiedene Spirale Different propeller</p>		<p>Rayon de coin Eckradius Corner radius</p>
<p>λ 35°/38°</p>	<p>Hélice progressive Progressive Spirale Progressiv propeller</p>		<p>Dents avec coupe centrale Zähne Zentrumschnitt Teeth center cutting</p>
<p>Z</p>	<p>Nombre de dents Anzahl der Zähne Number of teeth</p>		<p>Denture décalée Versetzte Verzahnung Alternated teeth</p>
<p>2xD1</p>	<p>Rapport longueur-diamètre Länge-Durchmesser Verhältnis Length to diameter ratio</p>	<p>DHD</p>	<p>Denture décalée hélice différente Versetzte Verzahnung unterschiedliche Spirale Alternated teeth different helix</p>
	<p>Lèvres, affûtage à facettes Schneiden, Facettenschärfen Flutes, sharpening with facets</p>	<p>DHP</p>	<p>Denture décalée hélice progressive Versetzte Verzahnung progressive Spirale Alternated teeth progressive helix</p>
	<p>Taillage demi-lune Kanonenbohrer Spitze Gundrills tip</p>		
	<p>Taillage renforcé 3/4 3/4 genuteter Fräser 3/4 straight fluted</p>		
	<p>Usinage radial, diagonal et axial Radiale, diagonale und axiale Bearbeitung Radial, diagonal and axial machining</p>		
	<p>Usinage radial et axial Radiale und axiale Bearbeitung Radial and axial machining</p>		

Informations techniques et symboles

Technische Informationen und Symbole

Technical information and symbols

Diamètre outil Werkzeugdurchmesser Tool diameter	D (mm)		
Nombre de dents Zähnezahl Number of teeth	Z		
Profondeur de coupe Schnitttiefe Cutting depth	ap (mm)		
Largeur de coupe Schnittbreite Cutting width	ae (mm)		
Vitesse de coupe Schnittgeschwindigkeit Cutting speed	(m/min)	Vc =	$\frac{D \times \pi \times n}{1000}$
Nombre de tours Umdrehungen Rotations	(U/min)	n =	$\frac{Vc \times 1000}{\pi \times D}$
Avance par dent Vorschub pro Zahn Cutting feed per tooth	(mm/tooth)	fz =	$\frac{Vf}{n \times Z}$
Vitesse d'avance Vorschubgeschwindigkeit Cutting feed	(mm/min)	Vf =	fz x Z x n
Débit d'enlèvement de copeaux Spanvolumen Removal of cutting up shaving	(mm ³ /min)	Q =	ap x ae x Vf
Avance par tour Vorschub pro Umdrehung Cutting feed per rotation	(mm/U)	f =	$\frac{Vf}{n}$

Nos propositions techniques s'appliquent à la plupart des utilisations courantes.

N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils plus précis.

Diese technische Empfehlungen gelten für die Mehrzahl der Standardanwendungen.

Unsere Techniker beraten Sie gerne für spezifische Anliegen.

These technical propositions apply to the majority of standard usages.

Do not hesitate to contact us for more specific advices.